

BETAILLERES

VANTO



**Le confort et la sécurité
des animaux**




Gamme V : de 4/5 à 7/8 bêtes

Gammes V,

Une concept

Double châssis

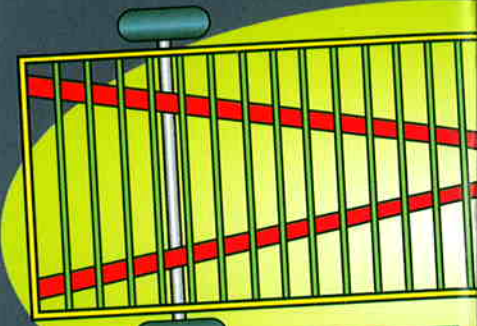

TRAVERSES DE RENFORT EN TUBE DE 50x30x2 mm,
espacées de 370 mm (gamme V)
et de 250 mm (gammes VX et HVX)

Cette conception UNIQUE per

→ Une rigidité totale de l'en

→ Un grand confort des anim

Le double châssis flottant absorbe mieux
de la route : la bétailière "ne sa

Fond en tôle larmée

(3/5 m)
posé sur les traverses du
de chaque côté et soudés

→ Renforce l'ensemble châssis/côté

→ Pas de recoins donc pas de risq
d'infiltration souvent à l'origine
de la corrosion

→ Nettoyage facilité.

Tôle latérale avec 3 nervures horizontales

- Épaisseur 20/10°, hauteur 140 cm
- Renforcée par de nombreux poteaux verticaux

→ Rigidité parfaite de l'ensemble



2 barres de renfort

Arceaux assurant une parfaite rigidité de la caisse

Portillon latéral de 660 mm

Poteaux de renfort en tube de 80x40x2 mm



◀ Portes arrière à 2 vantaux de 0,75 m chacun et fermeture indépendante

◀ Pont arrière rétractable en tôle larmée



Feux arrière protégés



Barre anti recul (vue de l'intérieur)



◀ Flèche avant en UPN avec plateforme

◀ Béquille à collier



4 attaches intérieures



2 bouchons de vidange



Passages des roues chanfreinés

PAS BESOIN DE PONT :
les bêtes montent et descendent directement



Gamme HVX "hydrauliques"



Plancher

VX et HVX : Solution unique !

Gamme VX : de 7/8 à 9/10 bêtes

1^{er} CHÂSSIS PORTEUR EN UPN FAISANT TOUTE LA LONGUEUR DE LA BÉTAILLÈRE

... de l'anneau d'attelage à l'arrière de la bétailière (section variant suivant les modèles).
Ce châssis supporte, d'un côté, l'essieu, et de l'autre, le 2^{ème} châssis flottant

2^{ème} CHÂSSIS FLOTTANT, TOTALEMENT INDÉPENDANT DU CHÂSSIS PORTEUR, EN TUBE DE 100x50x3 mm



► Fond en tôle larmée 4/6 mm

► Portes arrière à 2 vantaux de 0,75m chacun, fermeture indépendante et réglage multi position de maintien des portes ouvertes


► Pont arrière rétractable en tôle larmée

► Flèche avant en UPN avec plateforme

► Béquille démultipliée repliable sur le côté

► Double barre anti recul repliable

► Charge utile importante.

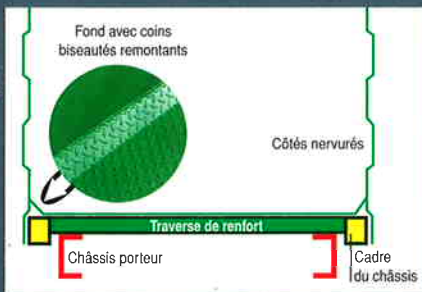

Feux arrière protégés



6 attaches intérieures



4 bouchons de vidange



Passages des roues chanfreinés

: de 7/8 à 9/10 bêtes



Avantages du système VANTO :

→ **LES VÉRINS NE SONT PAS SOUS LA CAISSE**

ils sont donc protégés contre les chocs éventuels et les salissures

→ **LES VÉRINS SONT POSITIONNÉS VERTICALEMENT**

poussée maximale, pas de perte de puissance : la bétailière se relève toujours

→ **LES CHOC SONT AMORTIS**

grâce aux boules d'azote positionnées sur le circuit

→ **LA GARDE AU SOL EST IMPORTANTE**

identique à celle d'une bétailière standard, d'où un accès assuré même dans les chemins les plus accidentés.



Autres caractéristiques de la gamme HVX : identiques à celles de la gamme VX.

PRINCIPE :

la bétailière s'abaisse au sol à l'aide de demi-bras articulés et actionnés par 2 vérins (1 par roue).



	V 300	V 380	V 460	V 540
Dimensions (L x l x H) en m	3,07 x 2,40 x 2,50	3,84 x 2,40 x 2,50	4,59 x 2,40 x 2,50	5,35 x 2,40 x 2,50
Nombre de bêtes	4/5	5/6	6/7	7/8
Surface du plancher	7,4 m ²	9,2 m ²	11 m ²	12,8 m ²
Hauteur du plancher	560 mm	560 mm	650 mm	670 mm
Charge utile	2400 kg	4000 kg	4500 kg	5000 kg
Pneumatiques	10,0/75 x 15,3 10 Plys	10,0/75 x 15,3 10 Plys	11,5/80 x 15,3 10 Plys	12,5/80 x 15,3 14 Plys
Portillon latéral	660 mm	660 mm	660 mm	660 mm
Pont coulissant arrière	avec 3 marches	avec 4 marches	avec 4 marches	avec 4 marches
Nombre d'arceaux	2	2	3	4
Tôle de plancher	larmée 3/5 mm	larmée 3/5 mm	larmée 3/5 mm	larmée 3/5 mm



	VX 5400	VX 6100	VX 6900	HVX 5400	HVX 6900
Dimensions (L x l x H) en m	5,35 x 2,40 x 2,50	6,11 x 2,40 x 2,50	6,86 x 2,40 x 2,50	5,31 x 2,40 x 2,50	6,86 x 2,40 x 2,50
Nombre de bêtes	7/8	8/9	9/10	7/8	9/10
Surface du plancher	12,80 m ²	14,70 m ²	16,50 m ²	12,70 m ²	16,50 m ²
Hauteur du plancher	670 mm	780 mm	810 mm	-	-
Charge utile	6000 kg	8200 kg	9600 kg	6000 kg	9400 kg
Pneumatiques	340/65 R18 Michelin	385 x 65 R 22,5 Rechapé	385 x 65 R 22,5 Rechapé	340/65 R 18 Michelin	435 x 50 R 19,5 Réchapé
Portillon latéral	950 mm	950 mm	950 mm	950 mm	950 mm
Pont coulissant arrière	avec 4 marches	avec 5 marches	avec 5 marches	non	non
Nombre d'arceaux	5	6	7	5	7
Tôle de plancher	larmée 4/6 mm	larmée 4/6 mm	larmée 4/6 mm	larmée 4/6 mm	larmée 4/6 mm



PRINCIPALES OPTIONS



- Barrière intérieure anti retour montée sur galets



- Roue de secours



- Pont rabattable assisté par ressorts



- Barrières extérieures
3/4 m 5 lisses - 4/5 m 5 lisses - 5/6 m 5 lisses



- Support de bâton



Commande du pont hydraulique



- Pack confort
Comprenant :
Pont rabattable hydraulique de la largeur de la bétailière
+ Portes de grande ouverture
+ Un jeu de barrières rabattables sur le pont
+ Résine anti dérapante sur le pont

Et aussi ...

- Barrière intérieure
- Treuil avant
- Lucarne avant
- Boîte à accessoires
- Béquille hydraulique, etc ...

Près de chez vous :

Documentation et photos non contractuelles. Le constructeur se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des bétailières VANTO, dans un souci de constante amélioration.

Distribuées par PROMODIS - 45075 ORLÉANS CEDEX 2

Tél : 02 38 69 71 60 - Fax : 02 38 69 71 61

www.promodis.fr

SOCIÉTÉ ANONYME À FORME COOPÉRATIVE ET CAPITAL VARIABLE

RCS ORLÉANS 331 631 796 85 B 45 - SIREN 331 631 796 00041. Imprimé en France.

Réalisation : Sel et Poivre, Octobre 2004. Réf 234197